

REGULI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR LA GOSPODĂRIILE CETĂȚENEȘTI


1. Flosirea energiei electrice

- a) este interzis să se folosească instalații și aparate electrice defecte, suprasolicitare sau improvizate, cu conductori neizolați, cu prize sau întrerupătoare defecte, deoarece pot provoca incendi;
- b) nu este permis a se înlocui siguranțele electrice cu sârmă, cuie etc. Siguranțele arse vor fi reparate numai de electricieni autorizați;
- c) nu este permis să fie lăsat sub tensiune și fără supraveghere, nici un fel de aparat electric: fier de călcat, reșou, radiator etc. deoarece acestea degajă căldură iar dacă sunt în apropierea materialelor combustibile provoacă incendii (fig.)
- d) este interzisă executarea sau modificarea instalațiilor electrice de către persoane neautorizate;
- e) fiarele de călcat vor fi așezate pe timpul folosirii, pe suporti de sârmă sau de cărămidă.
- f) Conectarea concomitentă pe același circuit a mai multor consumatori suprasolicitară instalația electrică care poate provoca incendii (fig.)




2. Instalarea și folosirea sobelor

- a) **sobele de metal** nu trebuie să fie instalate la o distanță mai mică de 1 m față de materialele combustibile respectiv fără postament izolator deoarece porezintă pericol de incendiu. Când peretii din scândură sunt izolați, distanța poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptușirea peretelui cu cărămizi așezate pe muchie, pe o suprafață care să depășească cu 50 cm dimensiunile sobei vertical și orizontal;
- b) nu este permis ca în coșuri combustibile ale acoperișului, planșeului etc.;
- c) burnalele sobelor aflate în apropierea materialelor combustibile sau sub cornișa acoperișului provoacă incendii;
- d) este interzis ca sobele de metal să fie așezate direct pe dușumeaua de scânduri deoarece poate provoca incendii. Dacă înălțimea picioarelor sobelor depășește 25 cm, ele vor fi așezate pe un postament de cărămidă în grosime de 7 cm. Dacă picioarelor

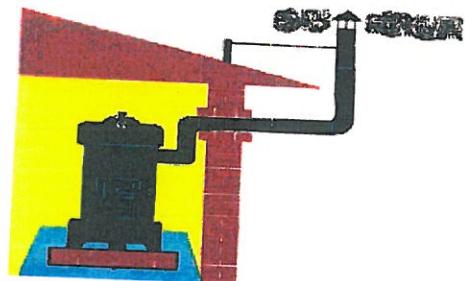

sobelor au înălțimea sub 25 cm, postamentul v-a avea grosimea de 25 cm. Postamentul trebuie să depășească perimetruul sobei cu 25 cm, iar în fața ușii cu 50 cm;

- d) nu este permis să se folosească sobe cu ușițele defecte respectiv lemne mai lungi decât focarul sobei deoarece căderea jarului duce la aprinderea pardoselei;



- e) este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau cu alte lichide inflamabile, în asemenea condiții încât să prezinte pericol de incendiu, ori să se ardă în sobe lemne lungi netăiate, care pe timpul arderii nu intră în întregime în sobă;

- f) **sobele de cărămidă** vor avea pe dușumea, în fața ușițelor, o tablă metalică cu dimensiunile de 70×50 cm;
- g) nu este permis să se pună la uscat la mai puțin de 1 m depărtare de sobele metalice: haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde ușor. De asemenea, astfel de obiecte să nu se pună pe sobele de zid sau în imediata lor apropiere;
- h) focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor;
- i) se va urmări ca sobele de metal sau de cărămidă să nu se încălzească peste măsură, deoarece pot aprinde ușor obiectele din jur.

3. Depozitarea furajelor, pailor și a altor materiale combustibile

a) furajele, paiele și alte materiale combustibile vor fi depozitate, după posibilități, cât mai departe de casă, bucătării de vară, cuptoare, magazii etc.;

b) este interzis a se face foc deschis sau se folosi mijloace de iluminat cu flacără liberă pe lângă furaje și materiale combustibile. Pentru iluminat, în astfel de situații, se folosesc numai felinare de vânt;


c) în apropierea locului de depozitare a furajelor, pailor, etc., fumatul este interzis;

d) focurile deschise făcute în curți trebuie să fie supravegheate. Pe timp de vânt este interzisă facerea focului în curți, pe străzi etc.

4. Bucătării de vară, instalarea cuptoarelor, mașinilor de gătit

a) este interzis a se instala cuptoare, mașini de gătit sau a se construi bucătării improvizate în apropierea grajdurilor, surelor, locurilor de depozitare a furajelor și a altor materiale combustibile deoarece provoacă incendii.

b) este interzis a se scoate **burlanele de metal** pe fereastră sau pe sub streșini fără să fie

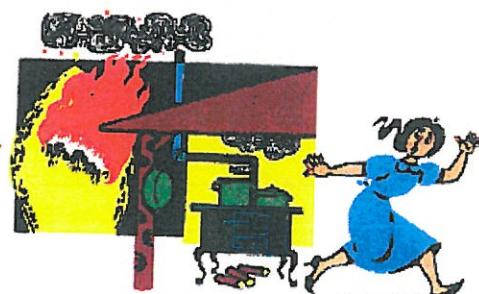

izolate pe părțile combustibile ale construcției. Izolarea burlanelor se face pe o distanță de 40 cm de o parte și de alta a locului de trecere, prin lăsarea unei distanțe de cel puțin 15 cm între fața exterioară a burlanului și elementele combustibile,

precum și prin îmbrăcarea burlanului cu un strat gros de 5 cm din vată de sticlă tencuită, sau cu un strat echivalent de azbest. Când acoperișul este construit din material combustibil, nu este permisă scoaterea burlanului sub streșină;

c) cenușa nu trebuie aruncată la întâmplare: pe lângă furaje, șuri, grajduri sau alte materiale combustibile. Cenușa se va depozita într-o groapă anume amenajată, după ce mai întâi a fost stins cu apă jeratecul rămas în ea.

5. Grajduri, magazii și alte dependințe asemănătoare

a) iluminatul **grajdurilor și magaziilor** trebuie făcut numai cu felinare de vânt în stare bună de funcționare. Este interzis a se intra în grajduri și magazii cu lumânări, chibrituri aprinse sau lămpi de petrol cu sticlă;

b) în cazul iluminatului electric nu este permis să se tragă fire electrice improvizate în dependințe, fără aprobarea întreprinderii locale de distribuire a electricității. Instalațiile electrice trebuie executate de către personal autorizat;

c) ușile grajdurilor vor fi construite fără praguri și se vor deschide în afară. Nu este permisă blocarea ușilor cu diferite obiecte sau materiale;

d) încălzirea grajdurilor trebuie făcută numai cu sobe fixe, construite din cărămidă, iar aprinderea focului trebuie să se facă din exterior;

e) în grajduri, magazii, șuri etc., este interzis fumatul;

f) nu este permisă depozitarea în magazii sau alte dependințe a oricărui fel de carburant – petrol, benzină etc. – în cantitate mai mare de 25 litri. Această cantitate trebuie păstrată în bidoane bine închise și la locuri ferite;

g) este interzisă folosirea afumătorilor improvizate care prezintă pericol de incendiu (magazii, șuri, remize sau cele instalate în apropierea materialelor combustibile).

6. Instalarea și folosirea coșurilor și burlanelor

b) **coșurile de zid** vor fi izolate față de elementele combustibile ale planșelor și acoperișurilor astfel:


- la trecerea prin planșeu, prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșurilor la 25 cm. În spațiul dintre coș și planșeu se introduce un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă;

- la trecerea prin acoperiș, prin lăsarea unei distanțe de cel puțin 10 cm între fața exterioară a zidăriei coșului și elementele acoperișului, iar golul produs se închide cu un șorț de tablă;

c) coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5-0,8 m;

d) coșurile de zid vor fi permanent întreținute fără crăpături și curățate. Este interzis a se folosi coșurile de zid netencuite;

e) **burlanele de metal** nu vor fi instalate la o distanță mai mică de 70 cm față de pereții de scândură sau paianță.



7. Folosirea lămpilor de iluminat și de gătit cu lichide inflamabile, precum și folosirea acestor lichide

- a) lămpile de iluminat și de gătit cu petrol trebuie să fie în stare bună, rezervorul să nu fie spart, să nu aibă scurgeri, iar umplerea rezervoarelor să se facă numai când lămpile sunt stinse;
- b) este interzisă așezarea lămpilor de iluminat sau de gătit în apropierea obiectelor care se pot aprinde ușor, sau în locuri unde, din neglijență, ar putea fi răsturnate dând naștere le incendii;
- c) lămpile de iluminat sau de gătit nu trebuie lăsate fără supraveghere pe timpul funcționării lor;
- d) este interzis să se depoziteze în locuințe lichide inflamabile în cantități mai mari de 25 litri. Această cantitate se va păstra în bidoane bine încise și la locuri ferite de posibilitatea incendierii;
- e) curățarea cu substanțe ușor inflamabile a parchetelor, a dușumelelor, a hainelor etc., nu este permisă în încăperi în care este aprins focul.

8. Folosirea buteliilor de gaze lichefiate (aragaze)

a) este interzis a se mânuia și transporta buteliile de gaze lichefiate, fără luarea măsurilor de protecție împotriva loviturii, căderii sau deformării lor;



b) aprinderea focului, în cazul folosirii gazelor lichefiate (aragazului) se face după principiul "gaz pe flacără" mai întâi se aprinde chibritul iar apoi se dă drumul la gaz ;

c) buteliile de gaze lichefiate nu se vor folosi fără regulator de presiune, cu garnituri deteriorate, cu furtun de cauciuc ce prezintă porozități, crăpături sau lărgiri la capete;

d) buteliile de gaze lichefiate nu se vor păstra în apropierea surselor de căldură sau sub acțiunea directă a razelor solare. Distanța dintre butelie și mașina de aragaz va fi de 1 m, iar față de o sursă de căldură cu flacără deschisă, de cel puțin 2 m;

e) este interzis a se folosi buteliile în poziție culcată sau înclinată; ele vor fi folosite numai în poziție verticală, nu este permisă încălzirea buteliilor. Verificarea scăpărilor de gaze nu se face cu flacără ci cu emulsie de apă și săpun .



9. Reguli de prevenire a incendiilor în podurile caselor

- a) este interzisă construirea de boxe de lemn sau depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile în podurile caselor;
- b) nu este permisă folosirea podurilor pentru bucătării sau spălătorii;
- c) este interzisă folosirea afumătoriilor improvizate în poduri;

d) este interzis să se folosească pentru iluminatul în poduri lumânări etc. Pentru iluminat se vor folosi felinare de vânt în bună stare de funcționare.

10. Educarea copiilor și supravegherea lor pentru a nu provoca incendii

a) copii să nu fie lăsați singuri în încăperi în care sunt sobe de încălzit sau de gătit, lămpi cu petrol pentru iluminat sau gătit în stare de funcționare;

b) să nu fie lăsați copii să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri etc.). Asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor.